


汎用含浸接着剤『ビステックスV101』

～Functional Acrylic Adhesive for Cut Core impregnation～

ビステックスV101は、アクリル系含浸接着剤です。カットコアやギャップコアを製造する際の固着用含浸接着剤として、幅広くご使用いただいております。

ビステックスV101使用方法

※コアサイズ800g以下を想定した一例

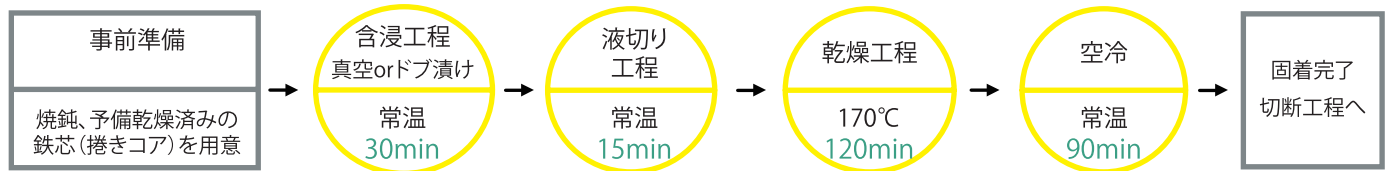

ビステックスV101の3大特長

- 含浸から乾燥までの全行程が5時間以下。大量生産に向いています。
- とても低粘度なので、ドブ漬け含浸と真空含浸の両方に対応できます。
- 安定性が高く、タンクへ継ぎ足しながら使用できます。もちろん、冷蔵保管も必要ございません。

ビステックスV101の採用例

- ◇ スイッチング電源用トランス・コイル
- ◇ リアクトル用カットコア
- ◇ センサーコイル
- ◇ ノイズフィルター
- アモルファスカットコア、ギャップコア製造時の固着
- 珪素鋼板カットコア、ギャップコア製造時の固着
- モーター用コアの固着、うなり防止

ビステックスV101一般物性

製品入目	15kg
外観	淡黄色微濁液体
粘度	50mPa・s
引っ張り剪断強度	27MPa
T型剥離強度	630mN/30mm
硬度(ショアD)	50
ガラス転移点	34℃
熱膨張係数	14.4×10 ⁻⁵ /℃
引火点	56.4℃※

※ビステックスV101は、国連分類クラス3に該当致します。輸出時には、UN梱包が必要な危険物となります。

- 昭和50年代の発売以後、20社以上のお客様への長年の実績がございます。

問い合わせ先



マツモトファインケミカル株式会社

URL: <http://www.m-chem.co.jp>

本社営業部：千葉縣市川市南八幡5-13-2

TEL：047-393-6330

大阪営業所：大阪市北区梅田3-4-5毎日新聞ビル

TEL：06-7655-8040