


チタンカップリング剤による 減粘効果

効果 フィラー重量に対して、1～3wt%添加することによる減粘効果を実現

分散させる。

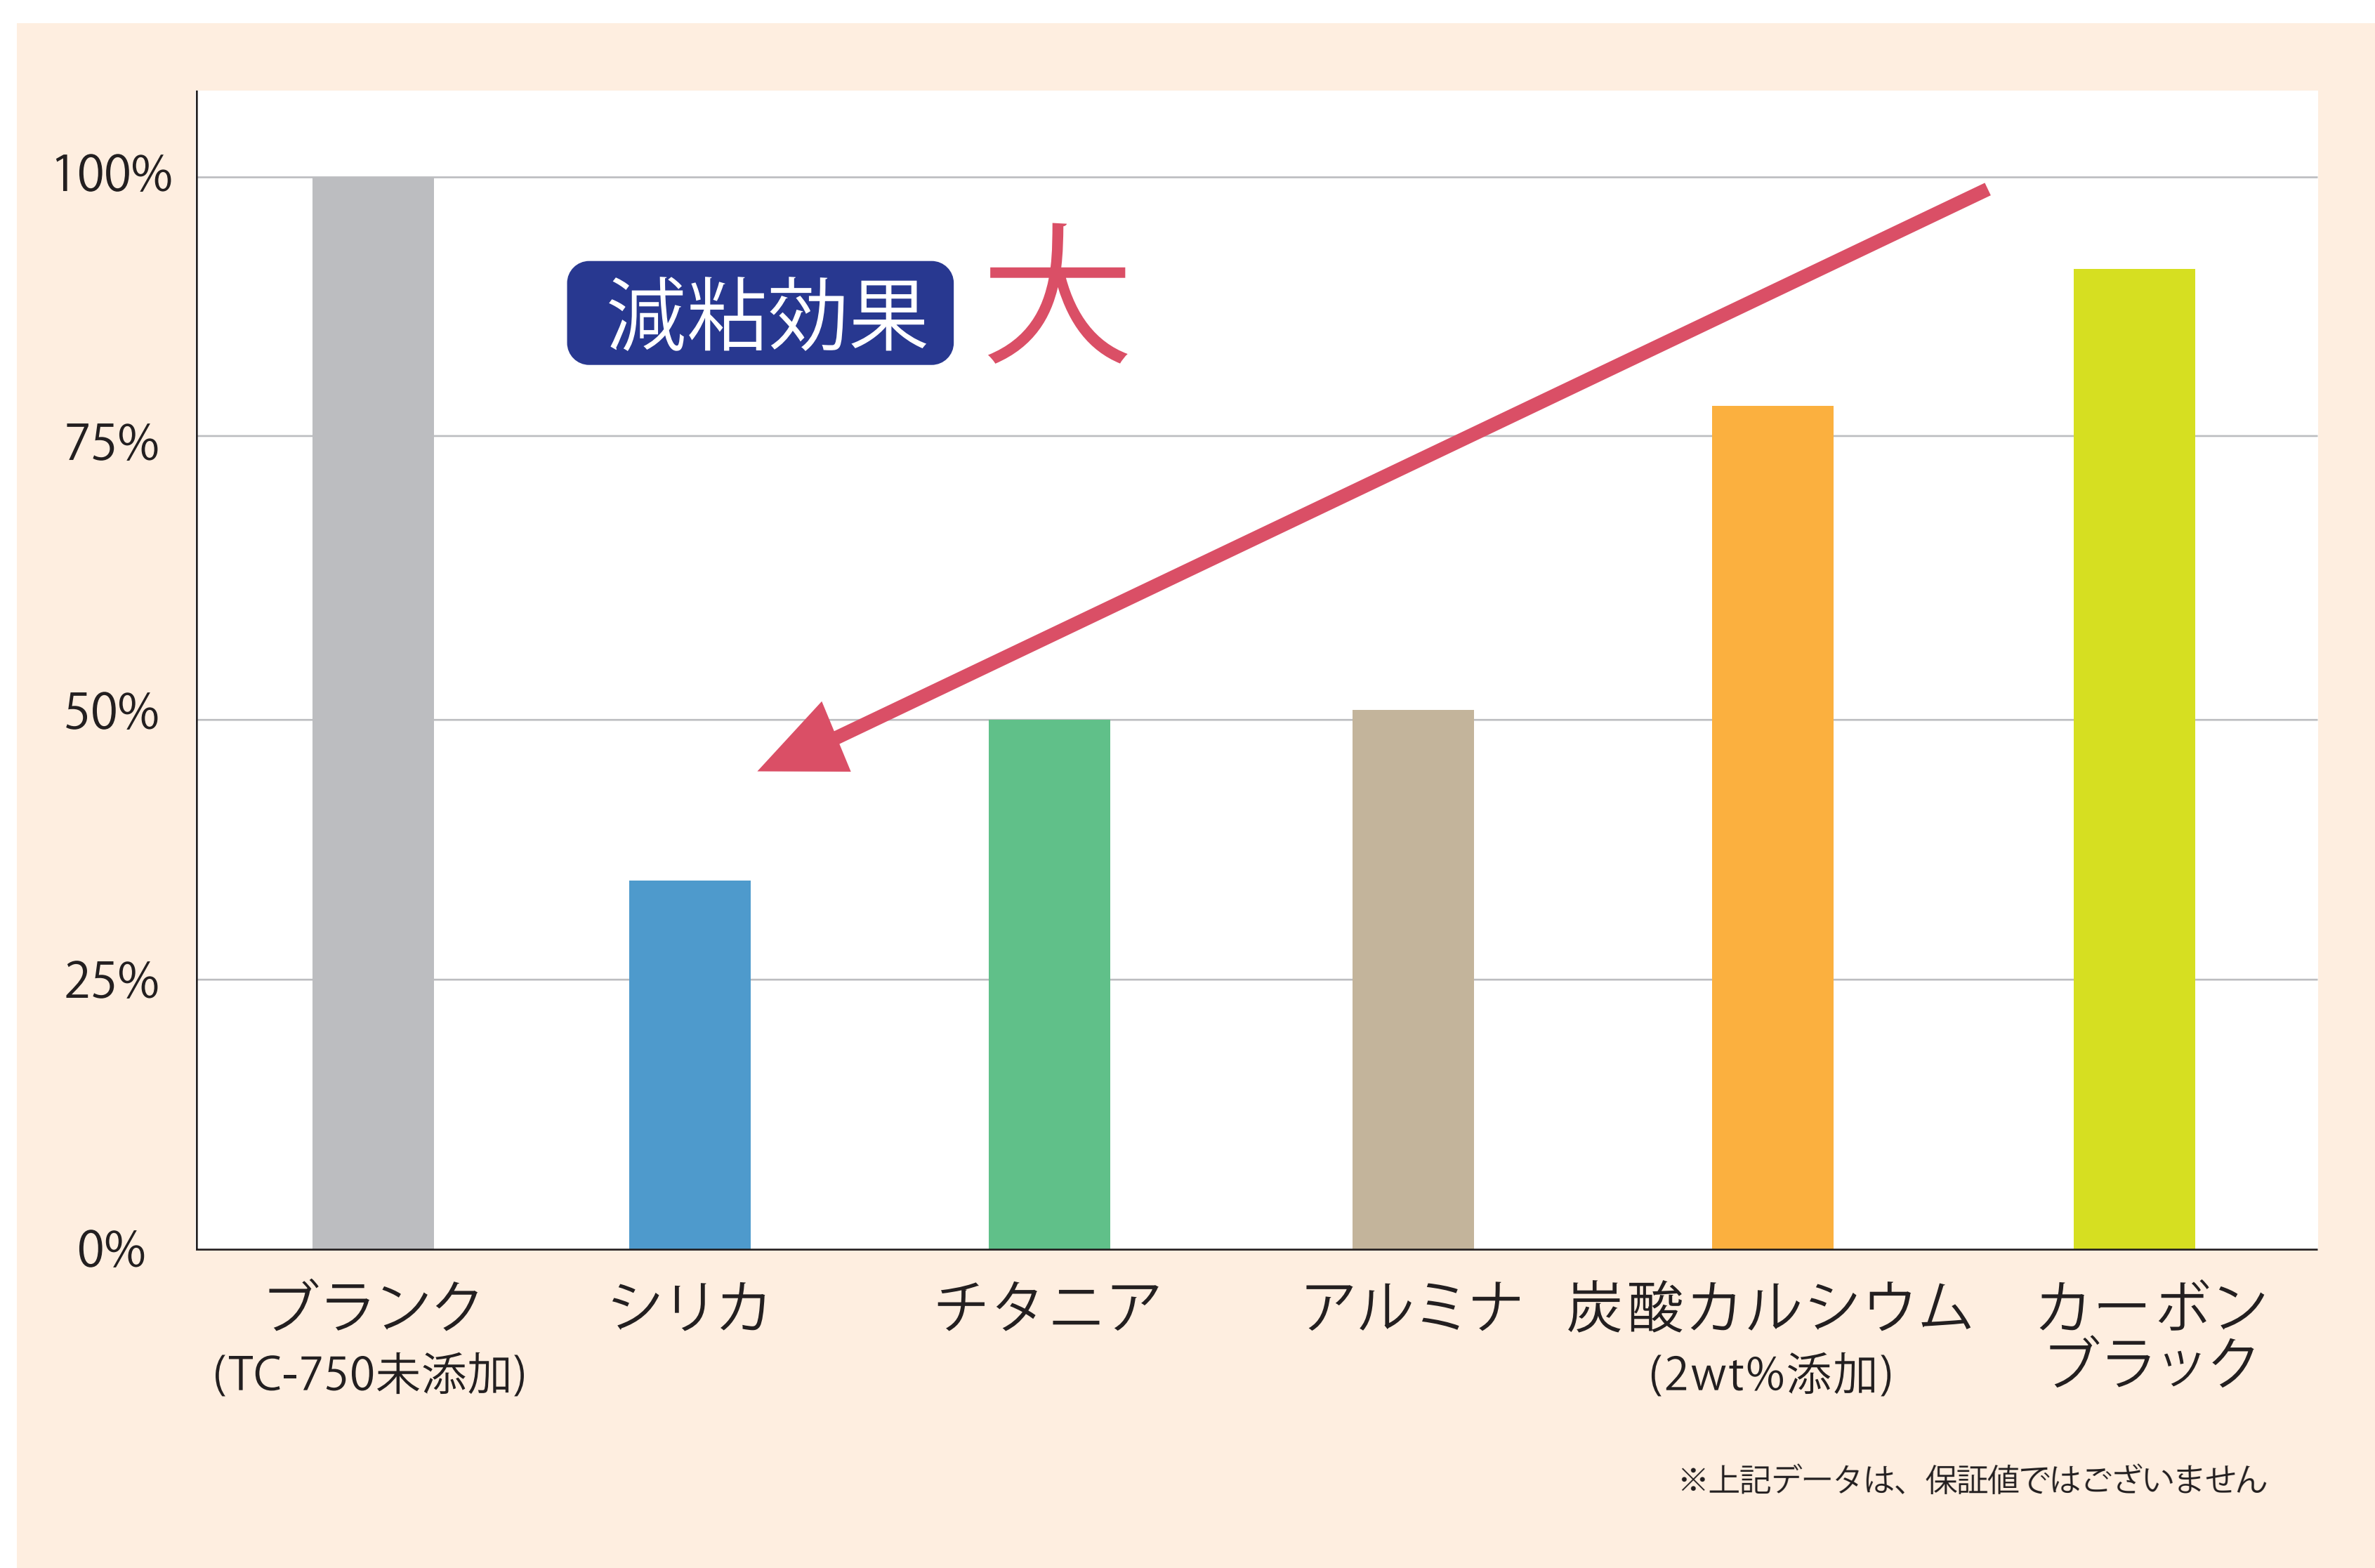

イメージ動画



技術情報



空白時の粘度を100%とし、各種フィラー/エポキシ樹脂/カップリング剤 (TC-750：1wt%添加) での減粘効果

推奨フィラー

非常に優れた効果	シリカ・チタニア・アルミナ
若干の効果	炭酸カルシウム
なし（空白同等）	カーボンブラック

処理方法

湿式処理、乾式処理、インテグラルブレンド法