

フッ素系表面処理剤の代替


プラスチック、ガラス、金属等の基材に

撥水、離型、滑り性等の機能を付与。

オルガチックスSICシリーズは、イソシアネートシランを使用した無触媒のシリコン系コーティング剤です。

剥がす。滑る。

オルガチックスSICの成膜イメージ

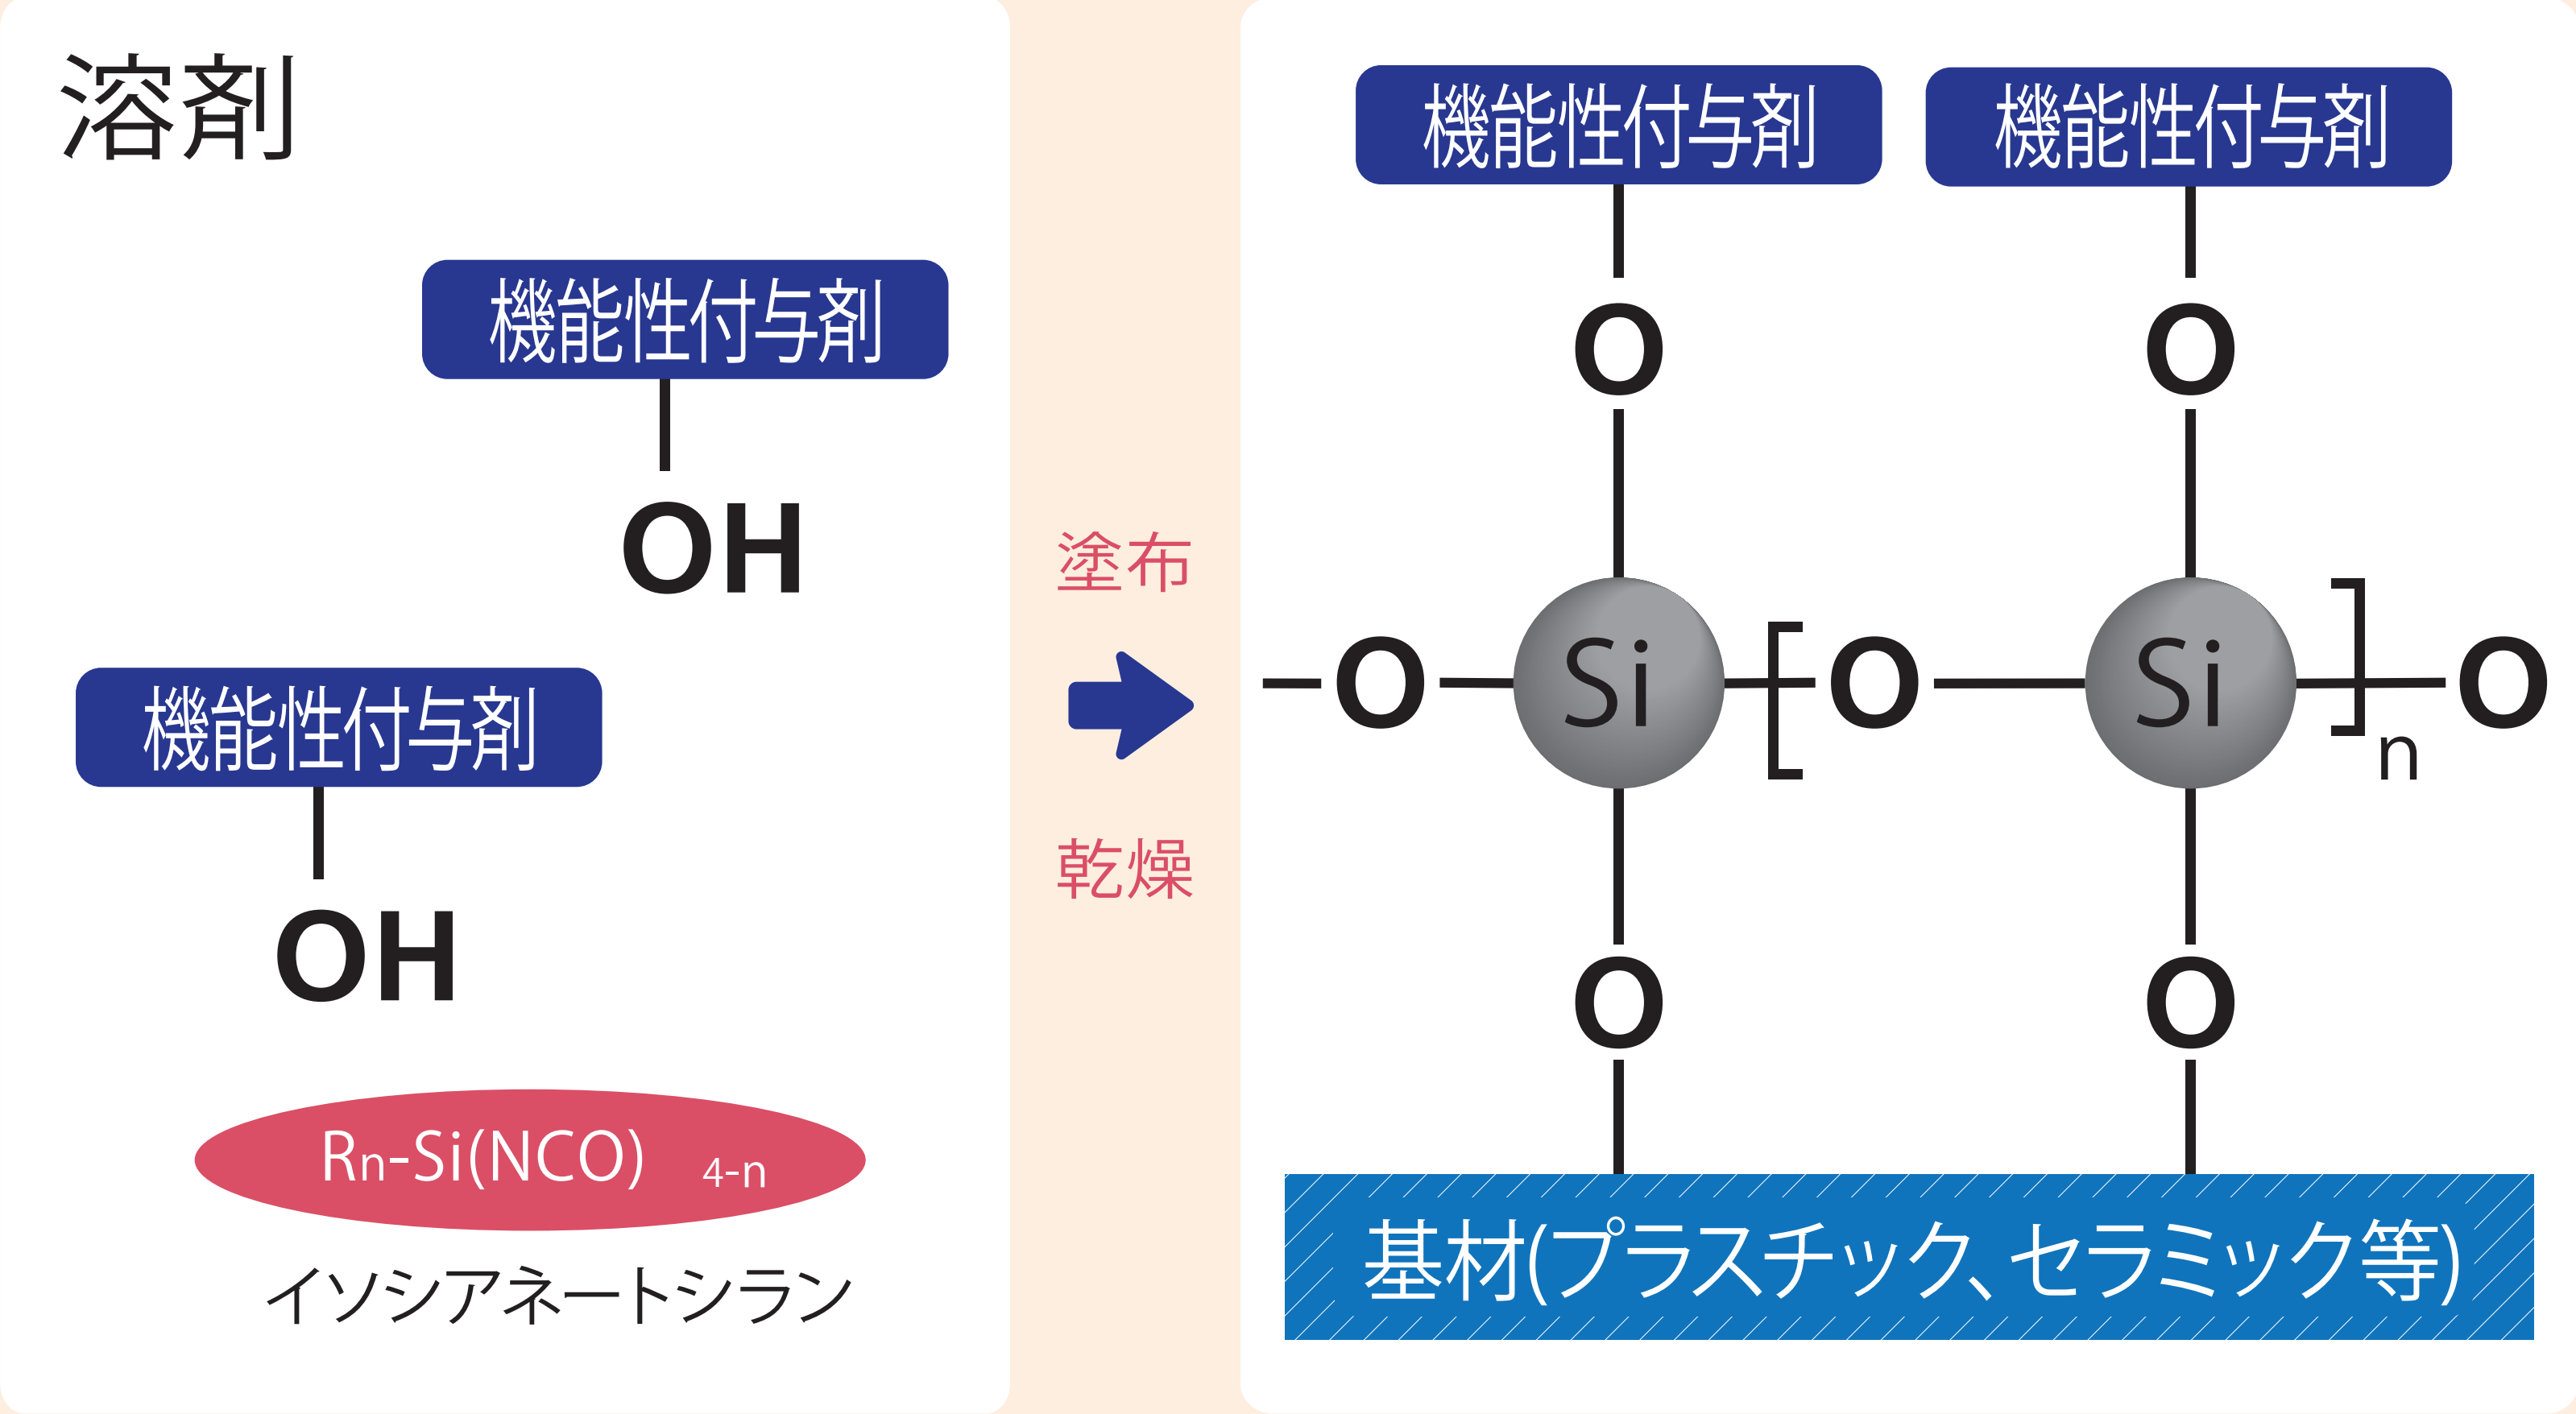

■用途例

- ・粘着剤の離型紙
- ・工程紙の離型膜
- ・ゴム素材への滑り性付与
- ・保護フィルムへの離型処理

■オルガチックスSICシリーズの性能

製品名	主溶剤	成分濃度	特 性	特 長	外 観	剥離力 (mN/25mm)	残留接着率	接触角(水)	動摩擦係数
オルガチックス SIC-330	酢酸エチル	14%	軽剥離	・触媒必要なし ・低温乾燥可能 ・1液タイプ	無色液体	50	70～80%	95	0.02
オルガチックス SIC-434		11%	中剥離			100	90%以上	95	0.02