

わずかな隙間にも浸み込み、
積層間を充填させる事ができます。

ビステックスV-2200（コア用含浸樹脂）のメリット

低粘度

- ・極薄鋼板、クリアランスが狭い
高圧の積層コアにも含浸可能
- ・積層モーターコアなどの
複雑な形状にも含浸可能

高安定性

- ・常温保管可能
- ・継足使用可能

耐熱性

- ・硬化後、200℃での暴露で
劣化しにくい。
- ・負荷耐熱性：静荷重1kg/cm²負荷時の
破断温度154℃

固
め
る。


イメージ動画




技術資料



工程イメージ（積層コア）

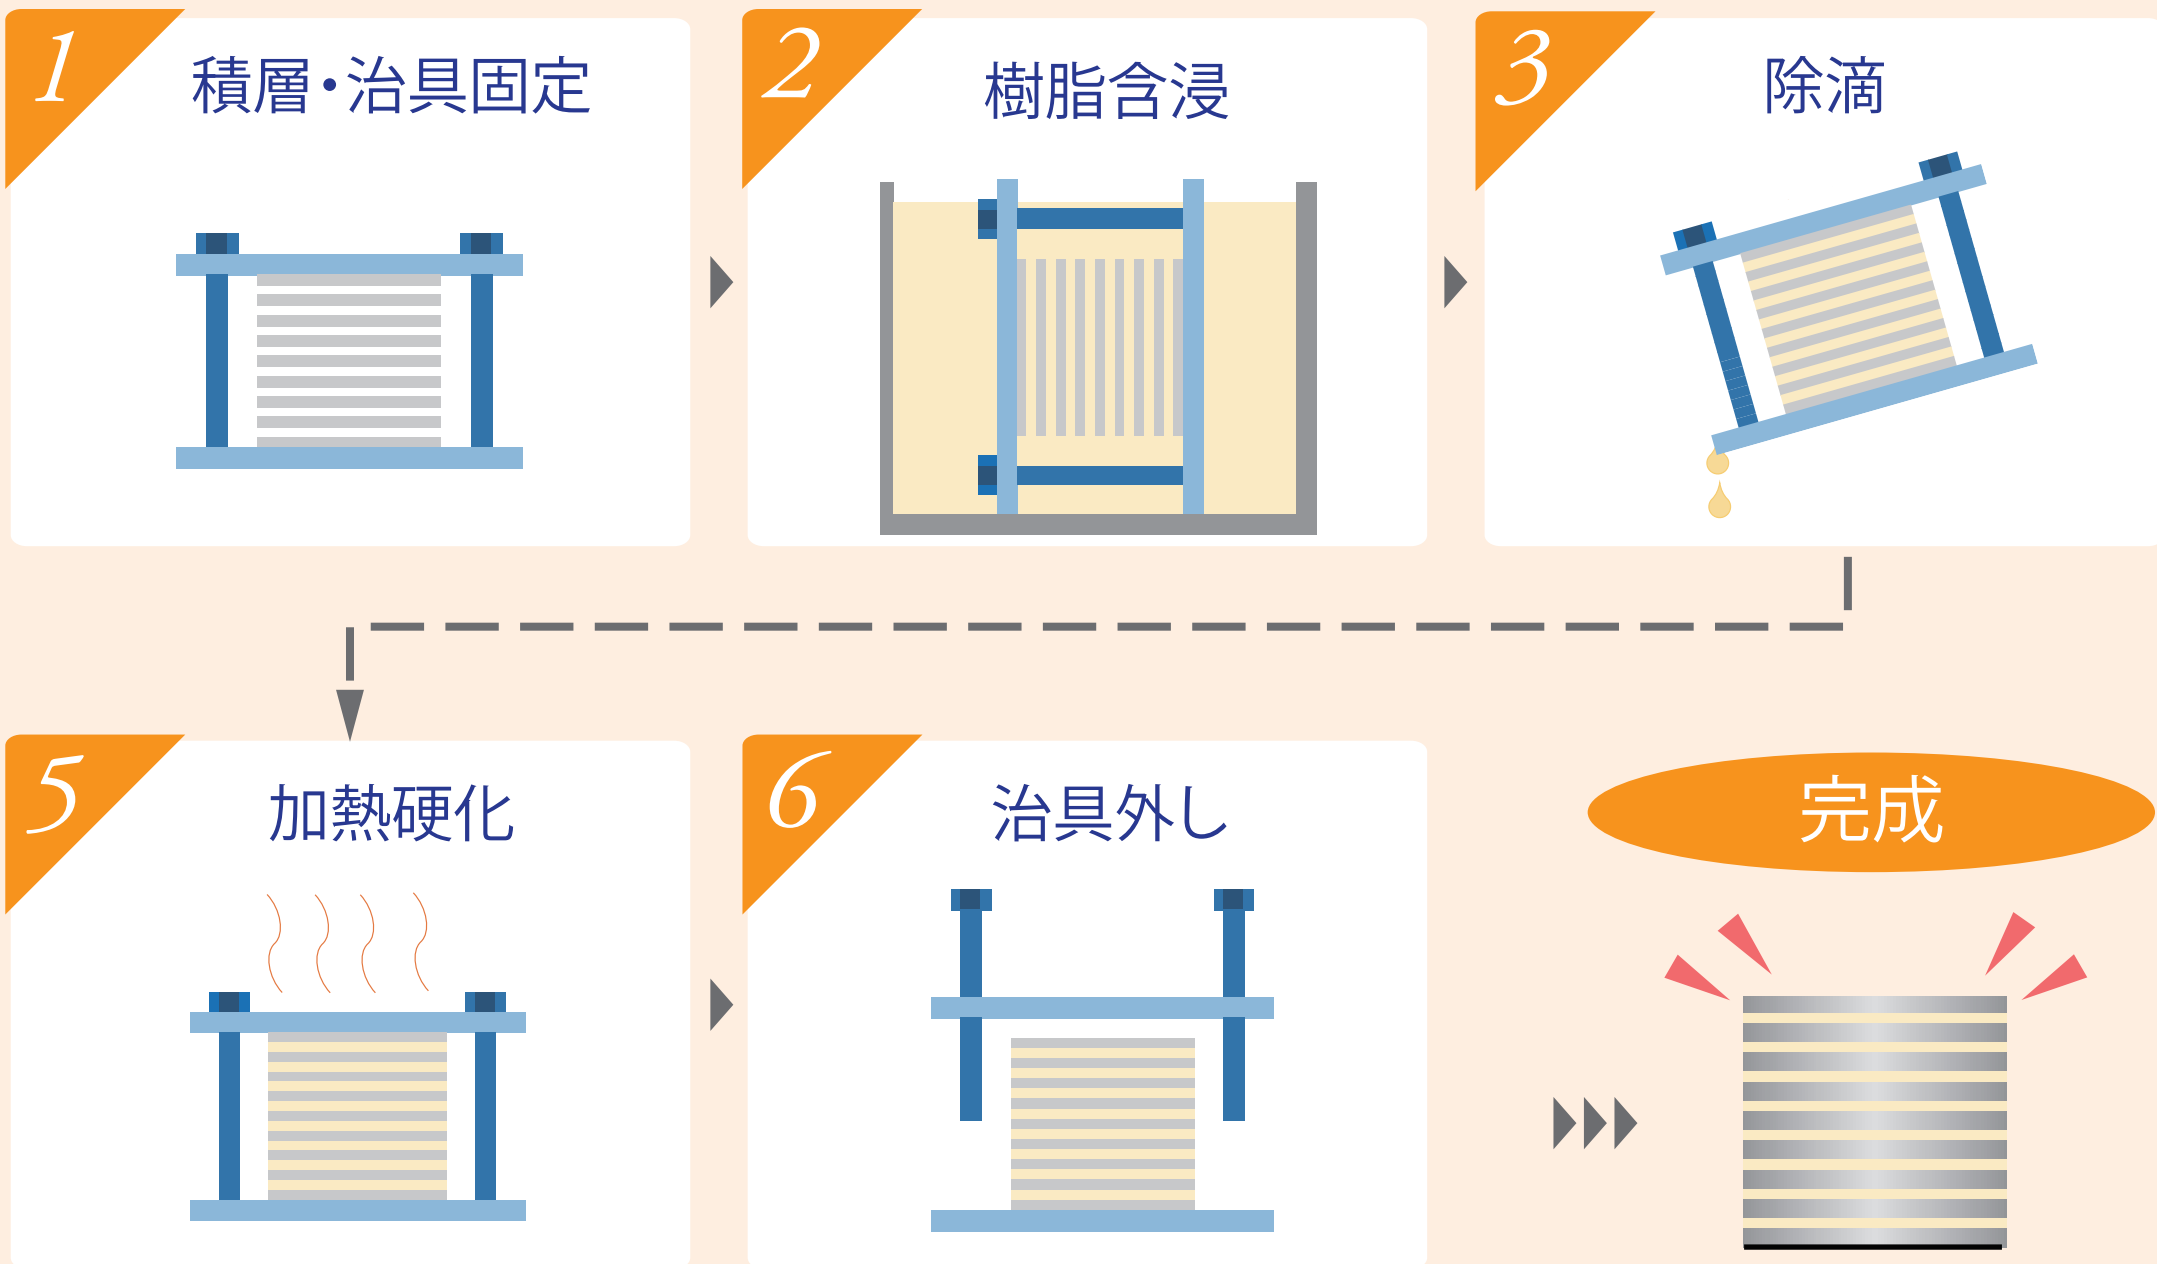

■ビステックス採用例

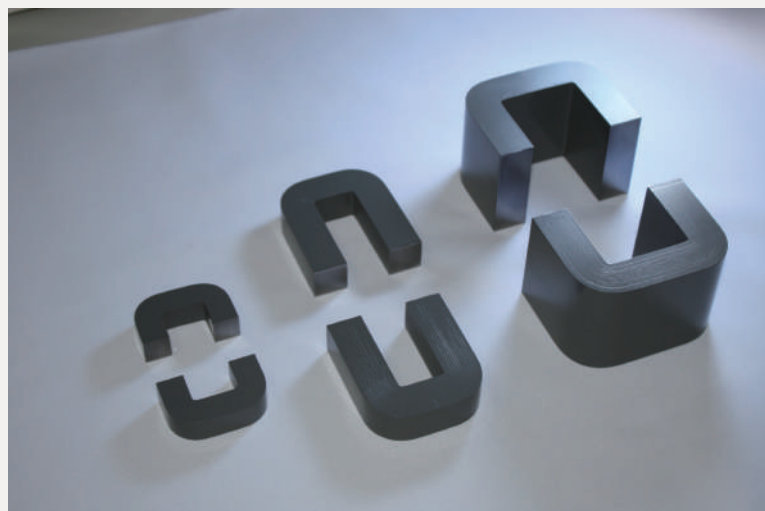


ケイ素鋼板カットコア



ギャップコア




特殊鋼板カットコア

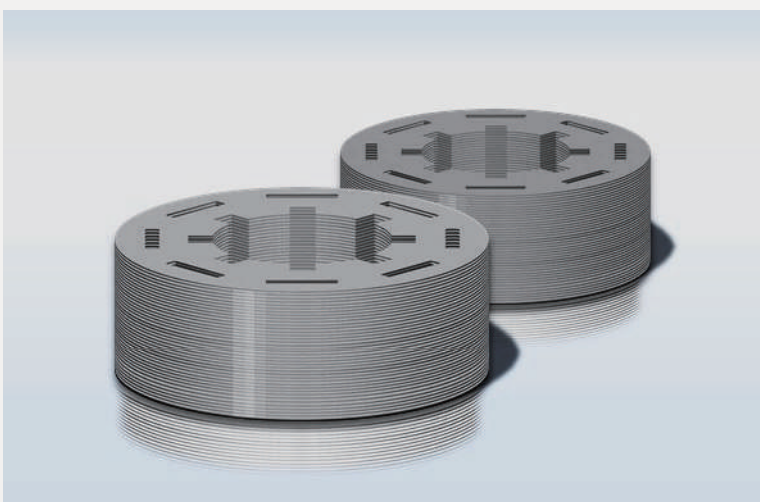

積層（モーター）コア

■ビステックス
V-2200の
一般物性

製品入れ目	15kg
外観	淡黄色液体
粘度（25℃）	35mPa・s（25℃）
引張剪断強度	25MPa（引張剪断）
硬度（ショアD）	79
引火点	108.5℃
推奨硬化条件	190℃×3時間
保存条件	常温
保証期間	納入後6ヶ月

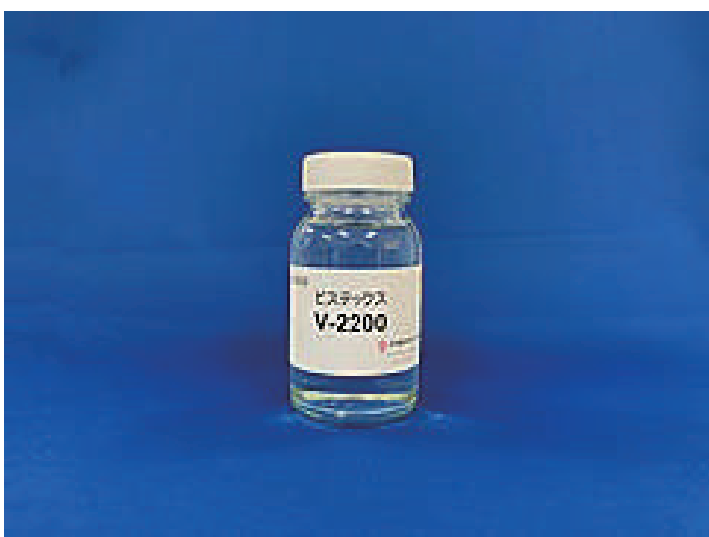

外 観



荷 姿