


密着させる。

基材/樹脂間プライマー（下塗剤） 有機金属化合物による密着性向上

効果

樹脂中の官能基と基材の官能基をそれぞれ結合
→“共有結合”や“配位結合”により密着性が向上

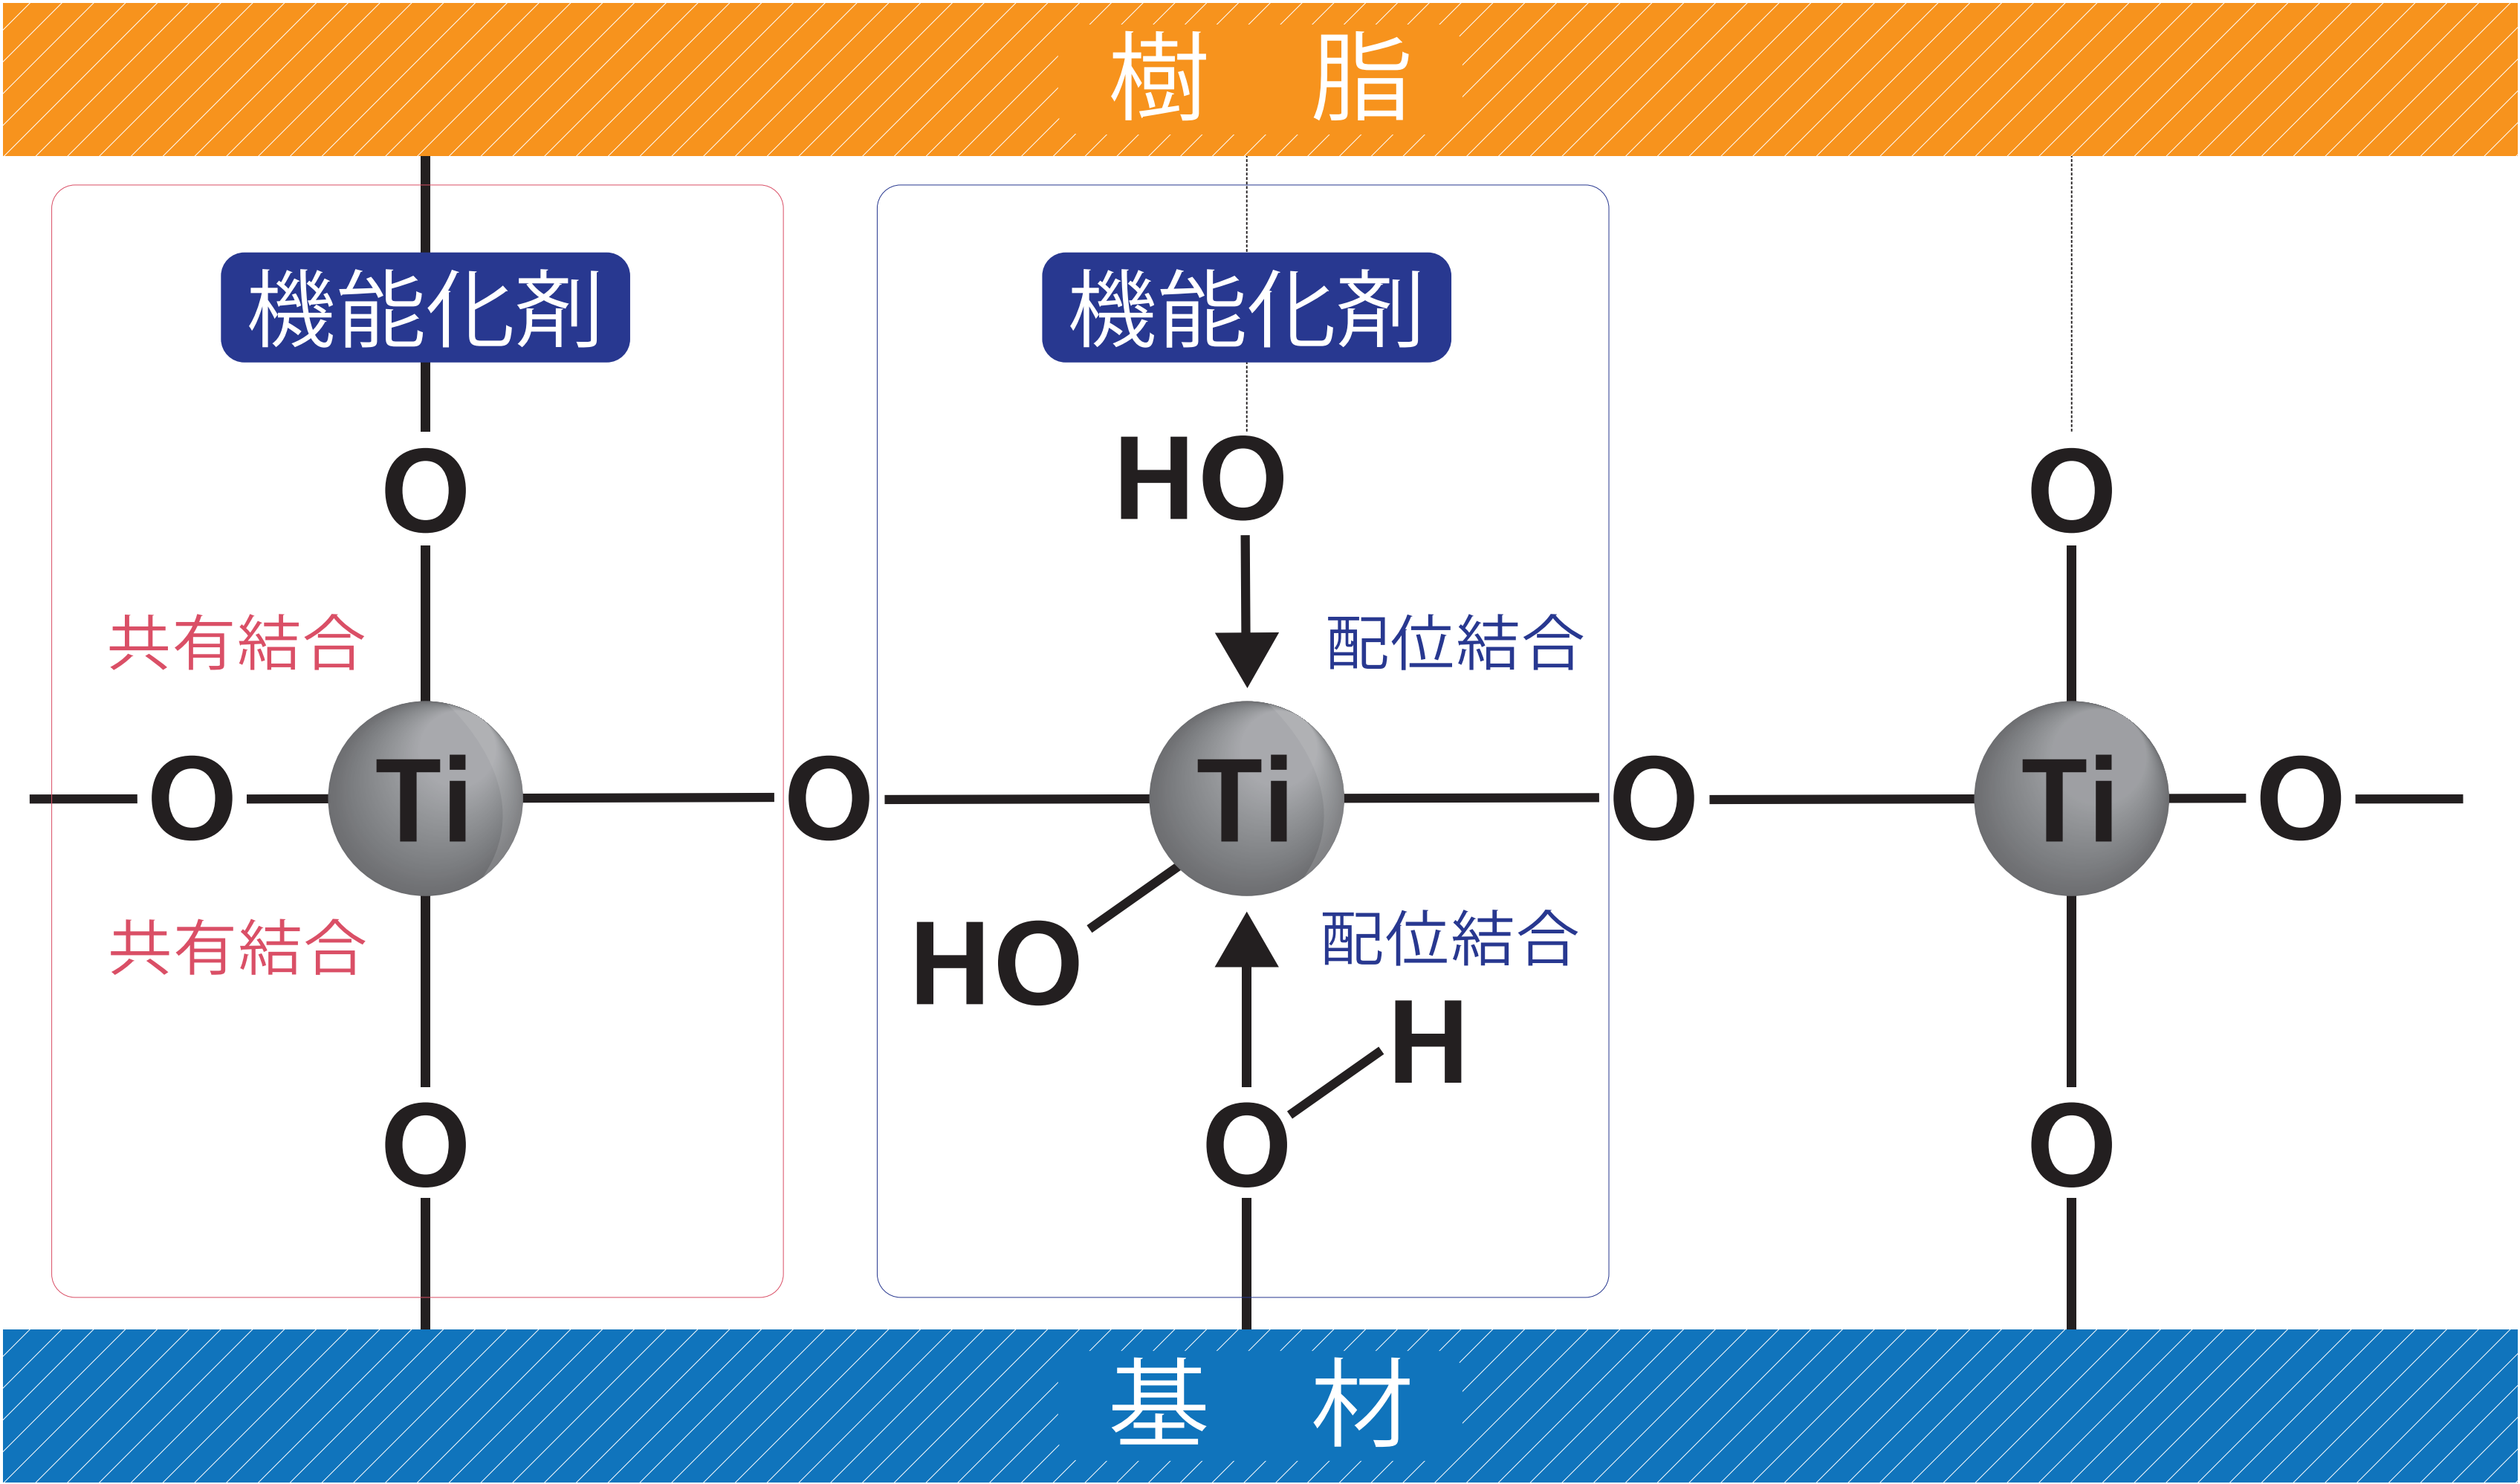

樹脂と基材の組み合わせ例

	オルガチックスが密着性向上効果を示す樹脂と基材
樹脂	シリコーン、アクリル、ポリビニルアルコールウレタン樹脂等
基材	ガラス、金属、シリコーンゴム、PET フィルム、OPP フィルム（コロナ処理）等

主な用途と製品ラインナップ

硬化タイプ	密着性向上効果が認められる樹脂と基材の組み合わせ例	適用製品
常温硬化型	シリコーンシーラント／鏡面ステンレス ウレタン樹脂／シリコーンゴム 等	PC-601
加熱硬化型	付加型シリコーン／PETフィルム アクリル粘着剤／ポリイミドフィルム 等	PC-620
	ポリビニルアルコール／鏡面ステンレス 等	PC-200
	シリコーンレジン／鏡面ステンレス 等	X-1365R