


一液型のため混合不要
低粘度で作業効率アップに貢献



浸みこむ。

粘度特性

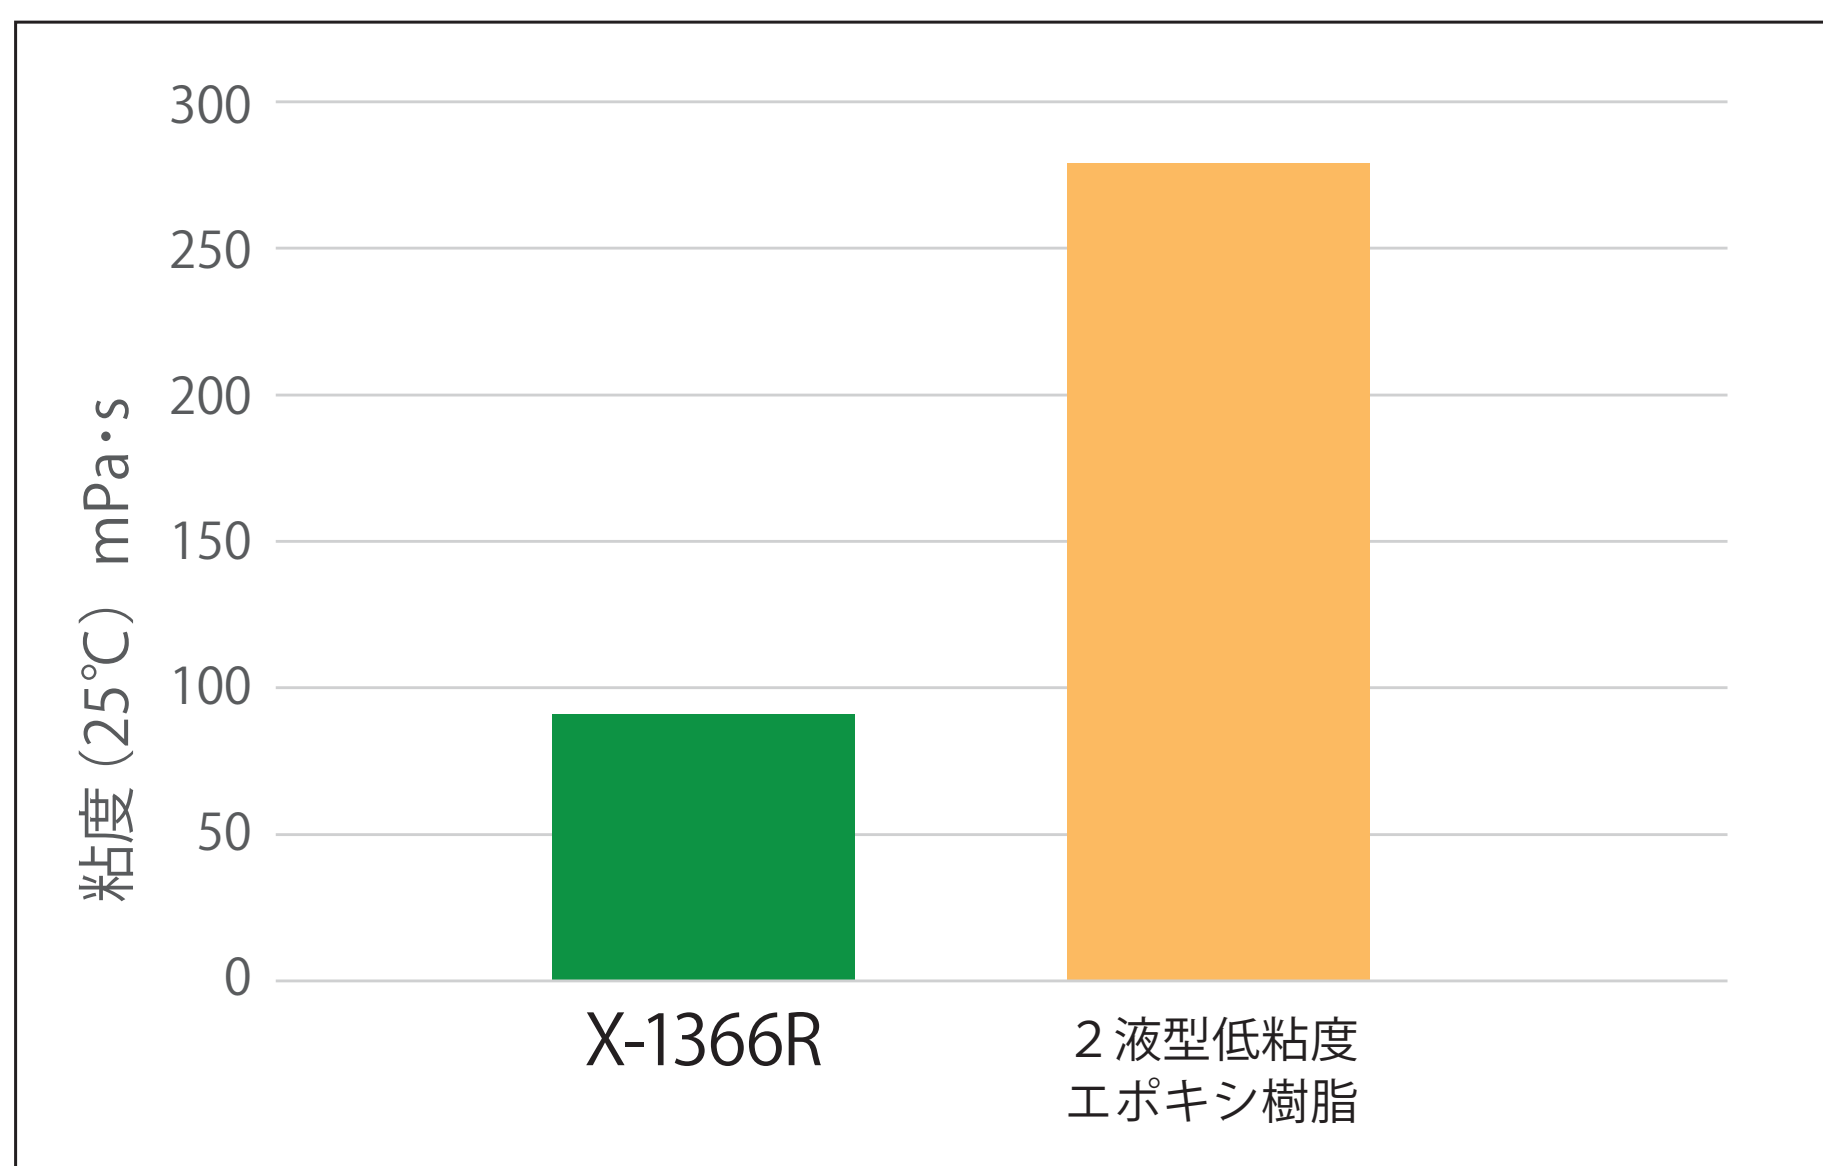


【粘度の比較】

粘度は既存の低粘度エポキシ樹脂の1/3以下

硬化挙動／硬化物特性

《硬化挙動とガラス転移温度の変化》

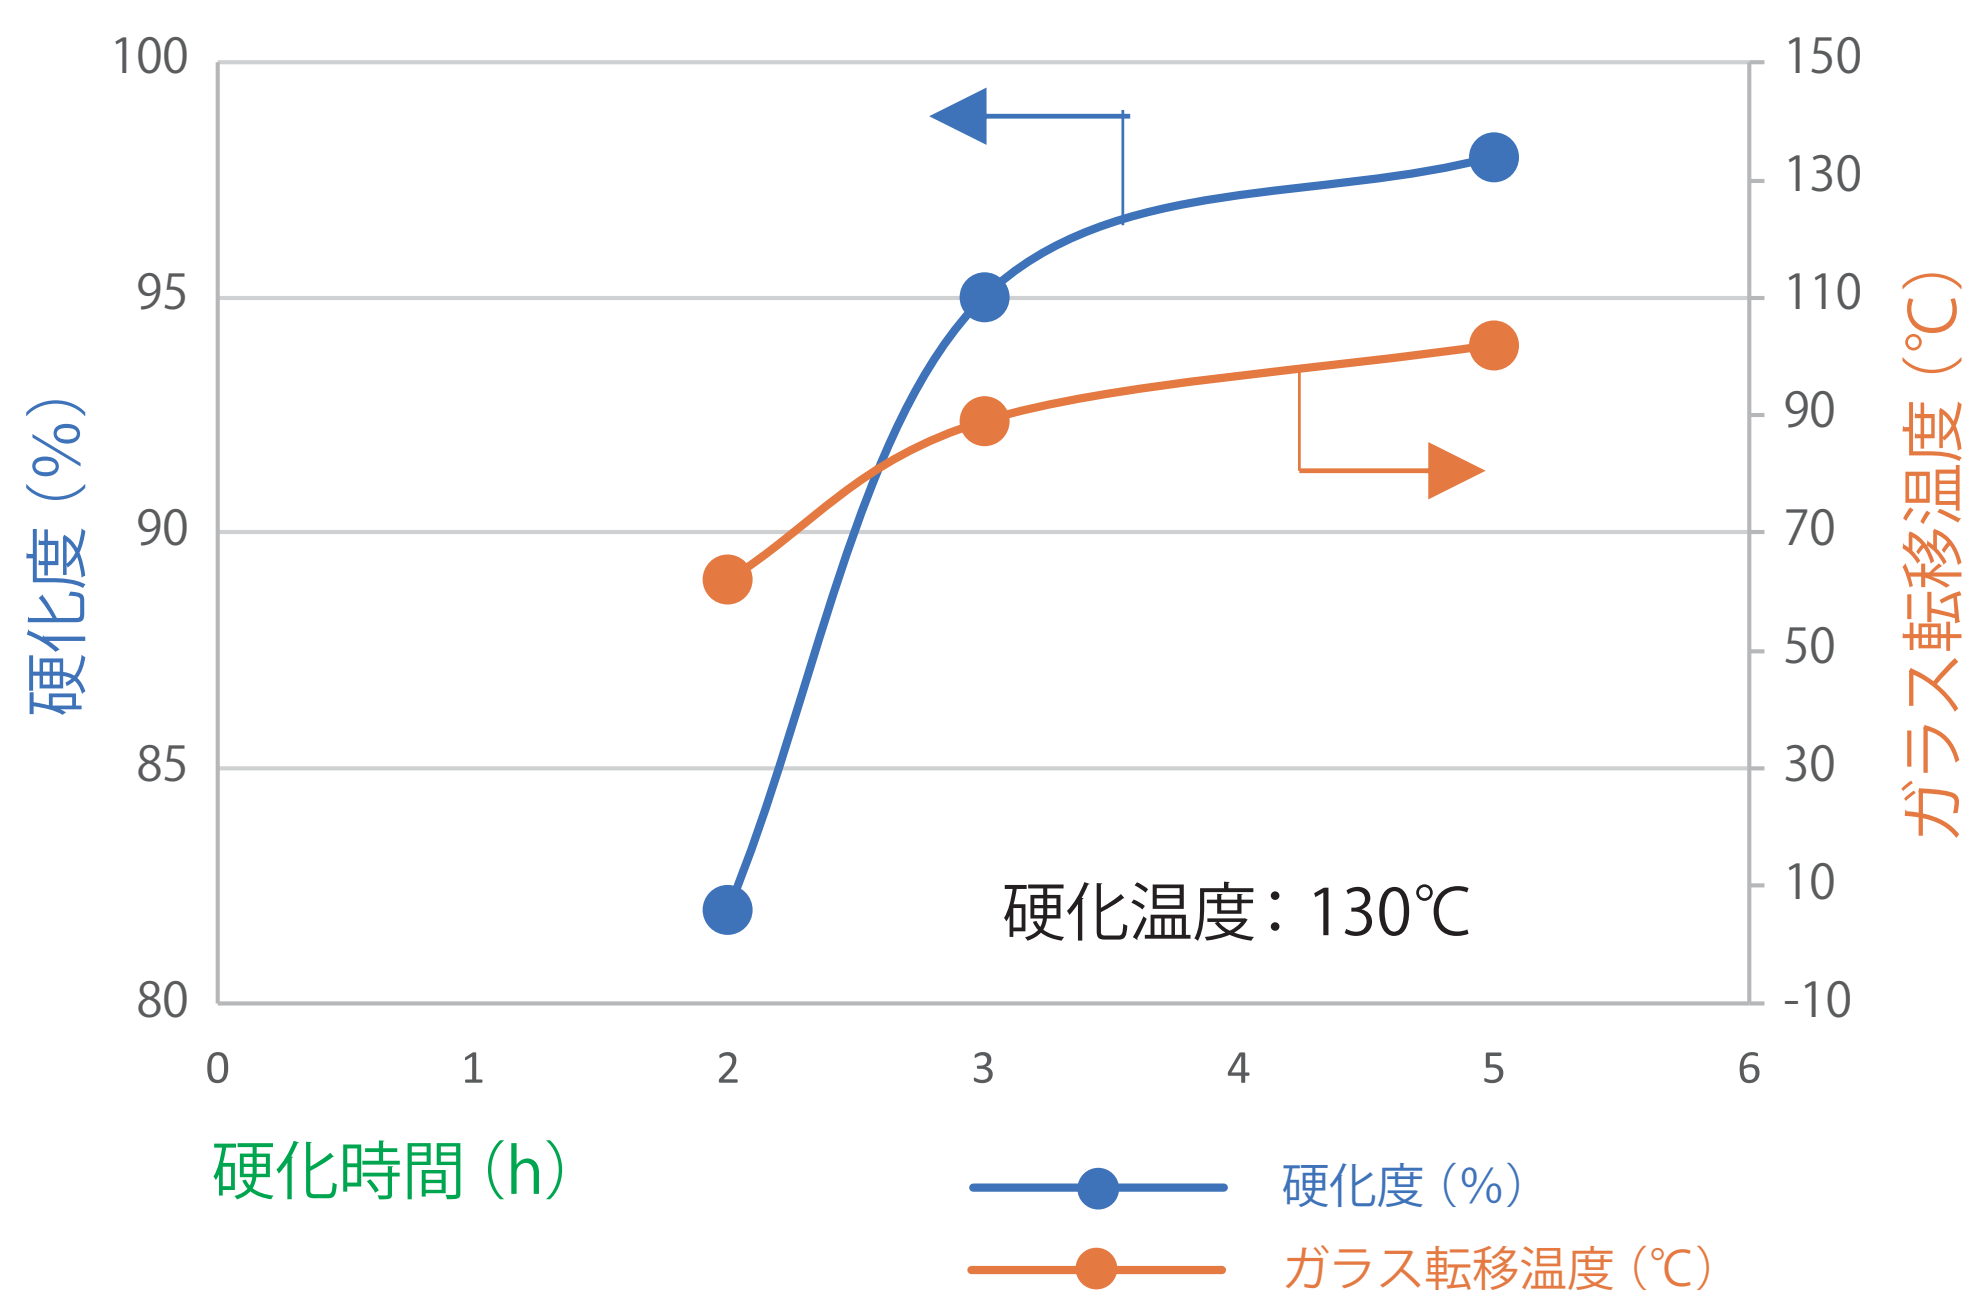


《硬化物特性一覧》

評価項目		単位	特性値
引張	応力	MPa	60.1
	弾性率	GPa	2.8
	ひずみ	%	2.7
曲げ	強度	MPa	98.8
	弾性率	GPa	2.9

一般的なエポキシ樹脂の特性値を「一液」で実現可能

【想定用途】

- ・モーターコア用含浸樹脂
- ・各種マトリックス樹脂
- ・耐熱接着剤 等

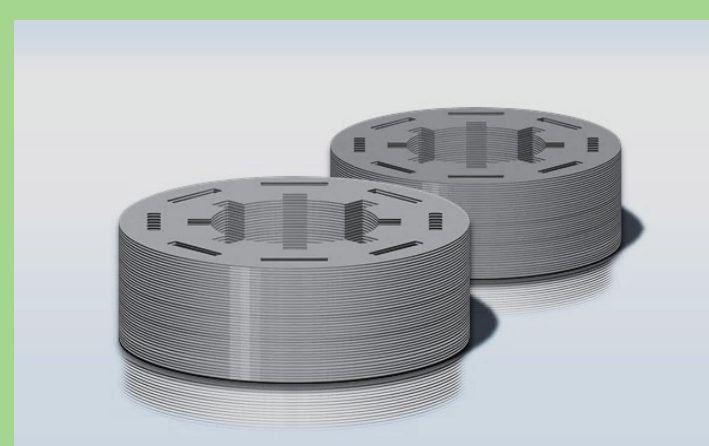

積層（モーター）コア